


Настенные
электрические котлы
4 – 60 кВт



Logamax E213

- Бесшумный
- Долговечный
- Не требует дополнительного топлива кроме электричества

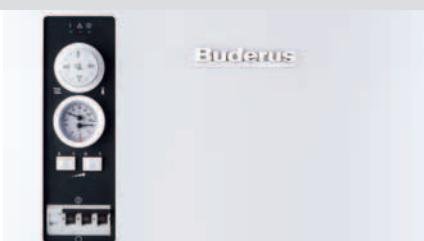

Регулировка мощности котла происходит по независимой схеме подключения второй и третьей ступеней. Первая ступень включается автоматически котловым или комнатным термостатом. Вторая и третья ступени могут регулироваться вручную и управляться независимо друг от друга, что позволяет значительно сократить потребление электроэнергии.

Захотели провести выходные за городом, но дачный дом холодный и неуютный? Заселились в новый дом, но газификация поселка только в проекте? Отличное решение установить электрический котел Logamax E213. Это надежный, экологичный, обладающий современным дизайном котел сочетает в себе все необходимые функции для того, чтобы Ваш дом стал гостеприимным и комфортным.

Электрические котлы предназначены как для основного, так и для резервного источника тепла.

Тепло – это наша стихия

Buderus

Ваш выбор: электрический котел Logamax E213

Если Вы подбираете надежную и удобную систему отопления для вашего дома, коттеджа, офисного помещения или любого другого объекта, то электрические котлы Logamax E213 – это Ваш выбор.

Основные преимущества Logamax E213 заключаются в простоте монтажа, настройки и минимальном количестве дополнительно необходимых элементов системы отопления при подключении.

Электрические котлы с диапазоном мощности 2 – 60 кВт просты и функциональны, малогабаритны и долговечны. Регулировка мощности может осуществляться как непосредственно на самом кotle, так и через подключенный к нему комнатный термостат.



В комплектацию Logamax E213 мощностью от 4 до 18 кВт уже включен 7-литровый расширительный бак, предохранительный клапан, циркуляционный насос и датчик контроля давления. В комплектацию котлов мощностью от 22 до 60 кВт входит насос и датчик давления воды. Расширительный бак и предохранительный клапан заказываются отдельно.

Мощность котла

Регулировка мощности котла происходит по независимой схеме подключения второй и третьей ступеней. Первая ступень (см. таблицу) включается автоматически котловым или комнатным термостатом.

Вторая и третья ступени могут регулироваться вручную и управляться независимо друг от друга, что позволяет значительно сократить потребление электроэнергии. Пример: Logamax E213 – 14 может иметь выходную мощность 8 кВт путем совместной работы первой и третьей ступеней (6 кВт + 2 кВт = 8 кВт).

Таблица ступеней мощности котла

Logamax E213	Ступень 1	Ступень 2	Ступень 3
4	2	2	
6	4	2	
8	4	4	
10	4	4	2
14	6	6	2
18	6	6	6
22	12	6	4
24	12	6	6
30	15	7.5	7.5
36	18	12	6
45	22.5	15	7.5
60	30	15	15

Бесшумная работа котлов гарантируется встроенным реле переключения ступеней мощности котла.



Преимущества Logamax E213:

- Высокий КПД
- Экологичность
- Бесшумность
- Компактность
- Долговечность
- Простота установки и настройки
- Минимальные затраты на сервисное обслуживание
- Многоступенчатая регулировка мощности
- Не требует дополнительного топлива кроме электричества

Специализированная фирма по отопительной технике: